


Mec Lite

READY-TO-LIGHT

INNOVATIVE PLATTFORM
FÜR STROMVERSORGUNG UND
STEUERUNG, MODULAR
UND VIELSEITIG



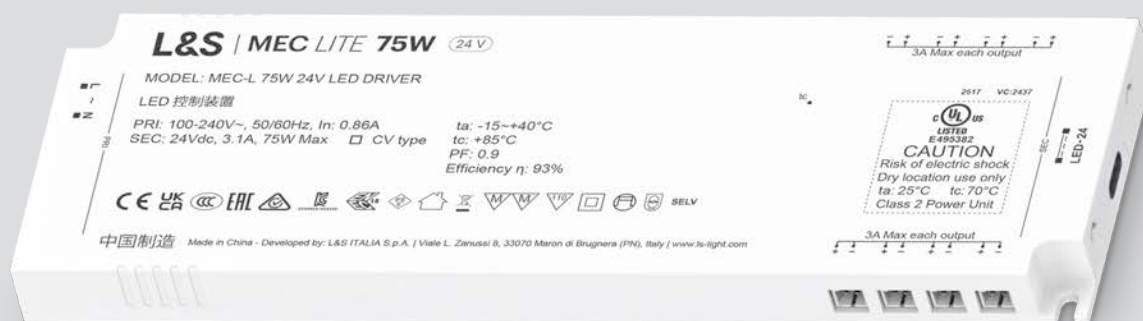

MEC *LITE*


Ready-to-light

Das innovative Driver "Plug&Play" MEC Driver von L&S wird um **MEC *LITE*** erweitert – das neue Stromversorgungs- und Steuergerät "**Ready-to-Light**" für LED-Lampen.

Das vielfach zertifizierte Systeme **MEC *LITE*** zeichnet sich durch ein kompaktes, modulares Design aus: mit integriertem Verteiler **ist es leicht und direkt zu installieren** und bietet neue, intuitive **Smart-Home-Lösungen** für eine individuelle Lichtgestaltung. Zudem verfügt es über eine innovative Auswahl an drahtlosen Spezielsensoren und Sendern.

MEC *LITE* gewährleistet eine **höhere Energieeffizienz** im Vergleich zum bestehenden MEC-Driver-Sortiment, mit dem es kompatibel ist.

Ready-to-light

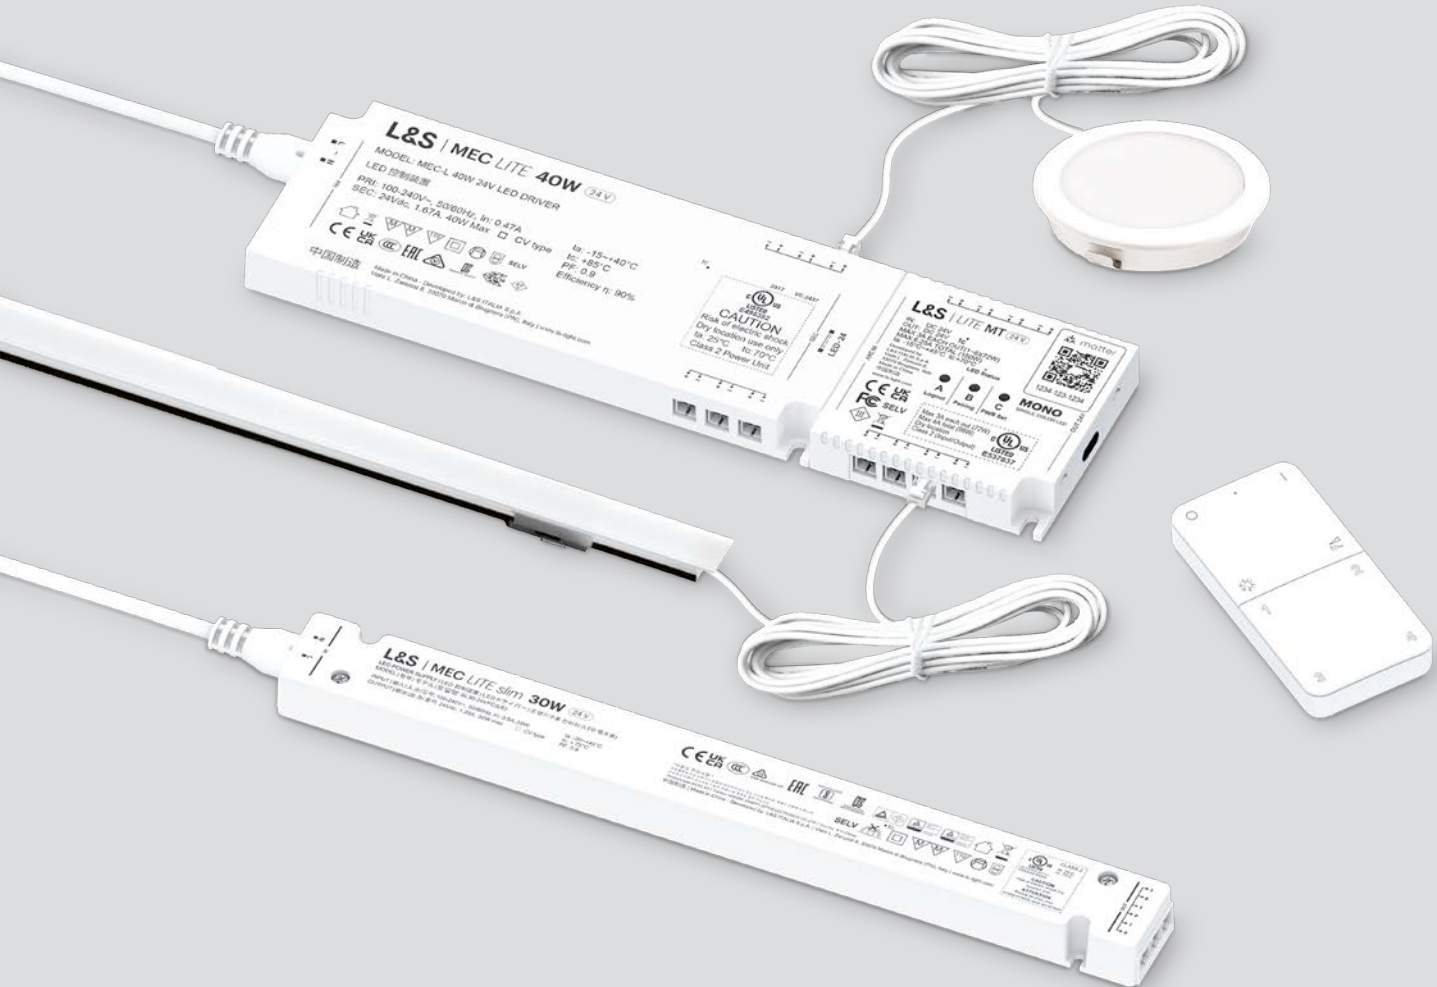

Ein praktisches integriertes Verteilermodule


Der integrierte Stromverteiler des **MEC LITE** bietet eine optimierte Anzahl an Ausgängen, die auf die Leistung des Netzteils abgestimmt ist. Diese praktische und benutzerfreundliche Lösung ermöglicht den schnellen Anschluss von LED-Lampen, ohne dass zusätzliche Verteilermodule erforderlich sind. Falls jedoch mehr Lampen angeschlossen werden müssen, können diese bei Bedarf ergänzt werden.

Reduzierte Breite für spezielle Installationen

Das neue Modell **MEC LITE slim**, komplett mit integrierten 3-Ausgängen Verteiler, ist dünn und vielseitig, ideal für die Installation in kleinen Räumen. Ausschließlich erhältlich in 24 V kann es mit den Steuermodulen der Stromversorgungsgeräte L&S mit Spezialkabeln verbunden werden.

Neue Steuermodule: Das leichtere Smart Home

MEC LITE verfügt über ein modulares Design mit neuen Smart-Home-Lösungen zur Lichtsteuerung per Sprachassistent oder Smartphone – für unbegrenzte, einfache und intuitive Personalisierungen. **LITE MT** ist ein Modul auf Basis des Matter-Protokolls, das sich direkt mit der nativen App der meistgenutzten Smart-Home-Geräte verbindet. Dadurch entfällt das Problem der Verwaltung unterschiedlicher Apps und Protokolle. Das Bluetooth-Modul **LITE BT** ermöglicht eine einfache Lichtsteuerung über das Smartphone; **Zigbee**-Modul sorgt für schnelle und präzise Beleuchtungsteuerung in einem zuverlässigen Mesh-Netzwerk mit niedrigem Energieverbrauch.



Drahtlose Steuerung, praktisch und elegant

Die neuen Funktransmitter machen das Lichtmanagement einfach und unglaublich vielseitig. **LITE Sensor** ist ein innovativer All-in-One-Sensor, der flexibel als Bewegungs-, Türsensor oder Touch-Transmitter eingesetzt werden kann. **LITE Remote** ist ein praktischer 4-Kanal-Transmitter, mit dem mehrere LITE-Steuermodule gleichzeitig gesteuert werden können. Dank seines magnetischen Halters lässt er sich bequem an der Wand befestigen.



LITE sensor



LITE remote



4 channel remote

Vielfach zertifiziert für einen weltweiten Einsatz







MEC LITE erfüllt die wichtigsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen der weltweiten Vorschriften. Dank der erhaltenen Zertifizierungen und des Wide Input-Systems (100–240 V AC) mit separat auswählbarem Netzkabel für den jeweiligen Steckertyp ist **MEC LITE** ein sicheres und zuverlässiges globales Produkt.



MEC LITE

24 V



PATENT
PENDING

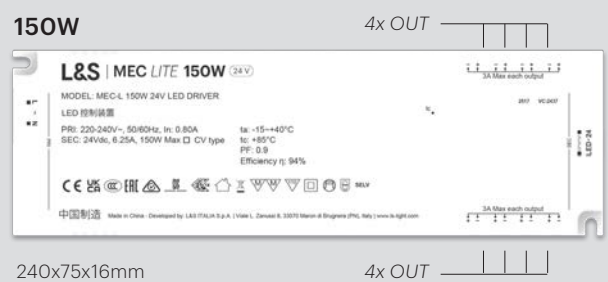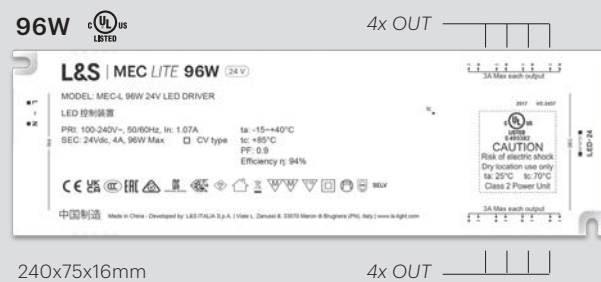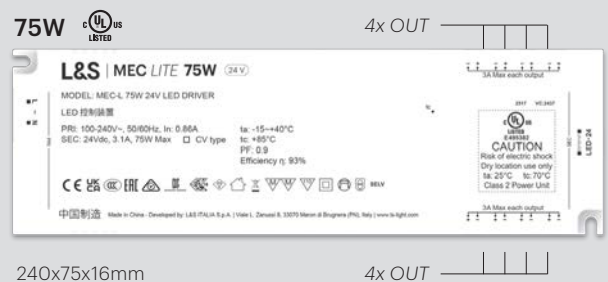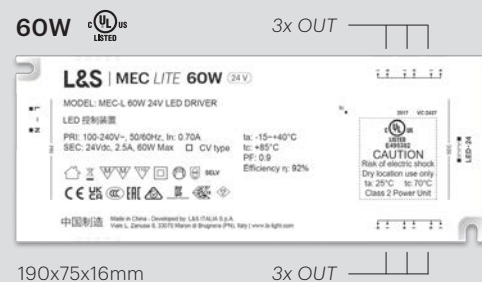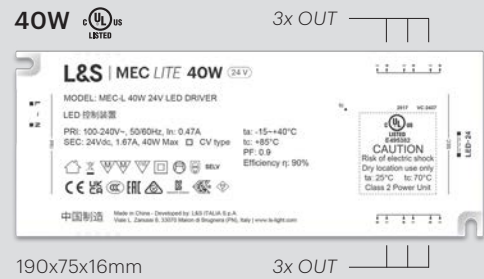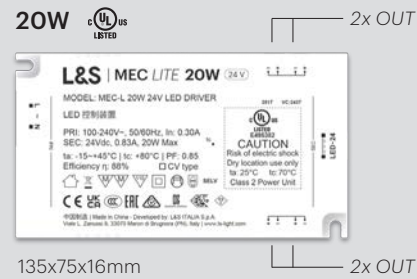

MEC LITE

12 V

PATENT
PENDING

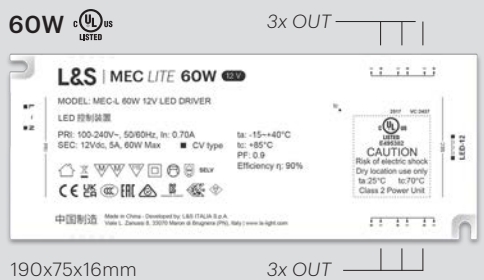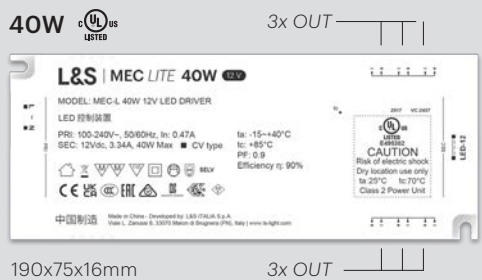

MEC LITE slim (24 V)

30W 



288x30x18mm

60W 




320x30x18mm

96W 



320x30x18mm


Schaltpläne

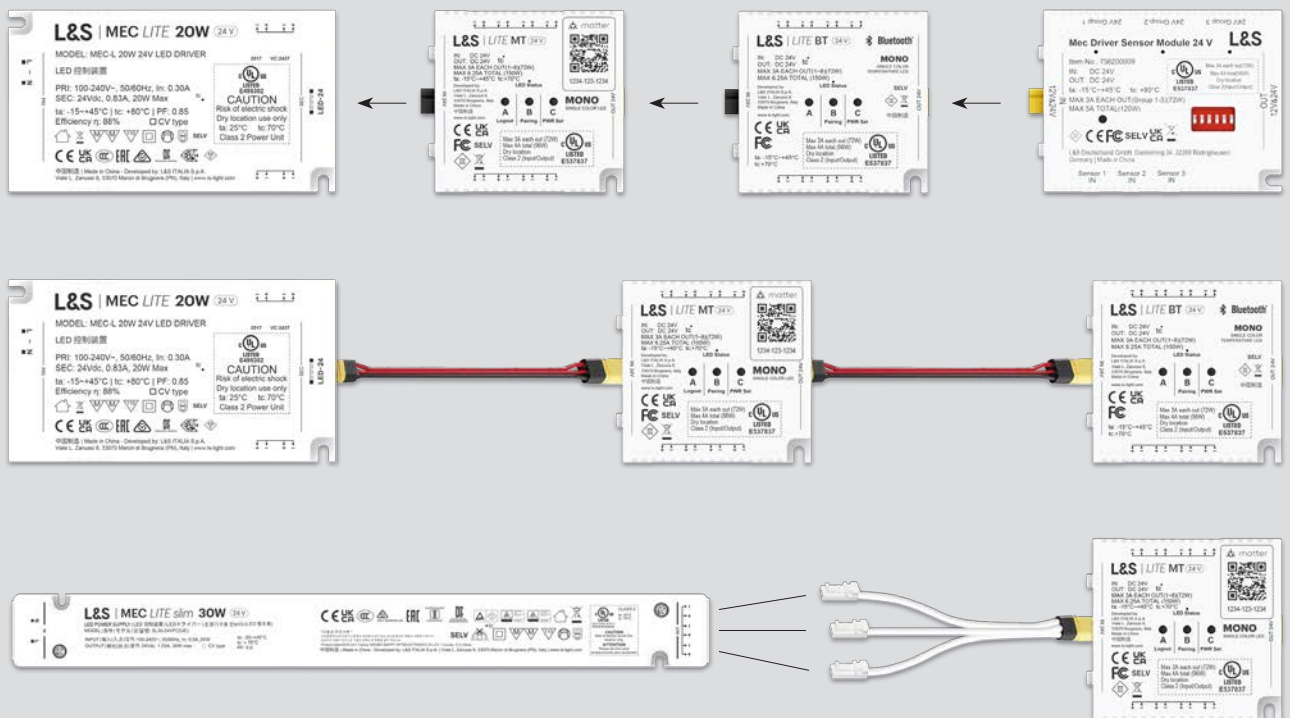

Smart Control

Mit den neuen, in die am gebräuchlichsten Smart-Home-Managementssysteme integrierbaren Lösungen wird die Personalisierung des Lichts immer einfacher.

Wählen Sie die für Sie geeignetste Konfiguration aus

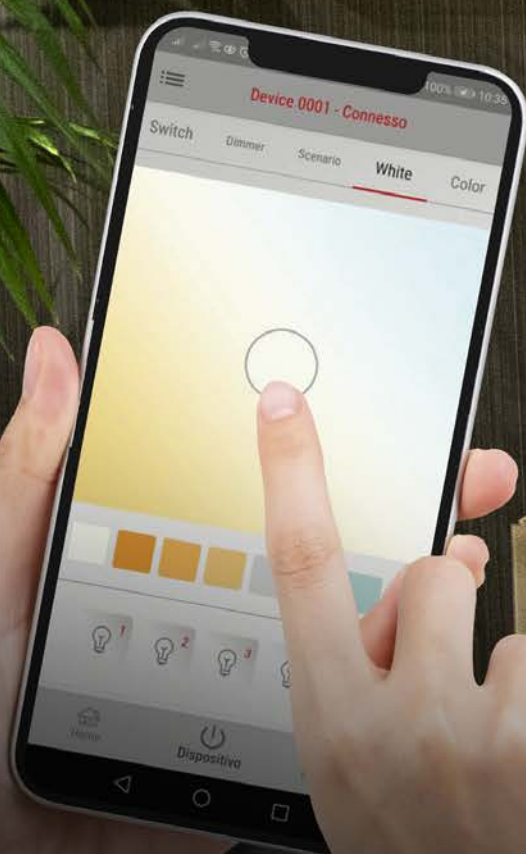


Amazon Alexa ist eine eingetragene Marke von Amazon Inc.
Apple Home Kit ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Philips Hue ist eine eingetragene Marke von Koninklijke Philips N.V




Der Universalstandard für Smart-Home-Geräte

Ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen intelligenten Geräten verschiedener Marken mithilfe des innovativen Matter-Protokolls. **Das Steuermodul LITE MT verbindet sich direkt mit der nativen App gängiger Smart-Home-Geräte** (z. B. Amazon Alexa, SmartThings, Apple HomeKit). Über WLAN kann das Gerät von überall im Haus gesteuert werden. Lichtsteuerung und -personalisierung per **Sprachassistent oder Smartphone** – intuitiv und auch für Einsteiger geeignet, dank des einfachen und direkten Konfigurationsprozesses: Einfach den QR-Code auf dem Modul scannen, und schon ist die Einrichtung abgeschlossen.

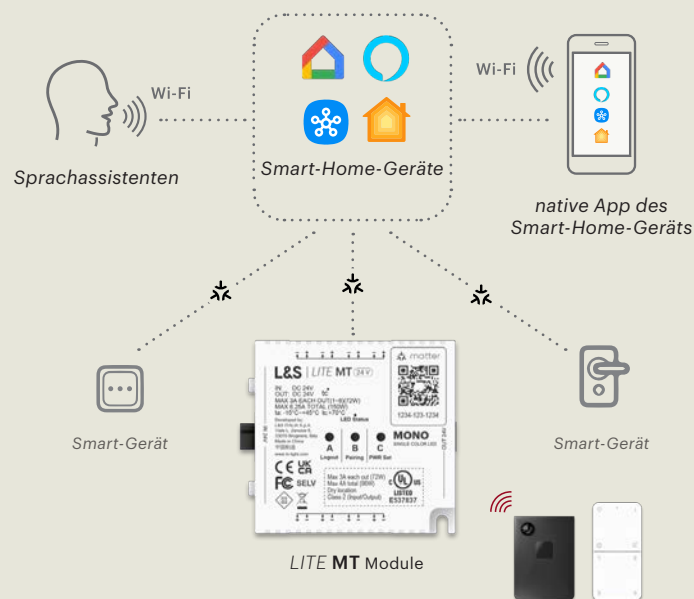


Wireless-Protokoll mit niedrigem Energieverbrauch

Mit dem neuen Steuermodul **Zigbee** kommunizieren unsere Leuchten **über eine zur Verfügung gestellte Bridge** (z.B. Philips Hue) mit den anderen intelligenten **Geräten des Hauses** (z.B. Smart-Steckdosen, -Schlösser und -Lampen) in einem zuverlässigen Mesh-Netzwerk mit niedrigem Energieverbrauch. **Schnelle und präzise Steuerung der Beleuchtung über Smartphone** mit der nativen Anwendung der Bridge oder mit Zigbee 3.0-kompatiblen Sprachassistenten

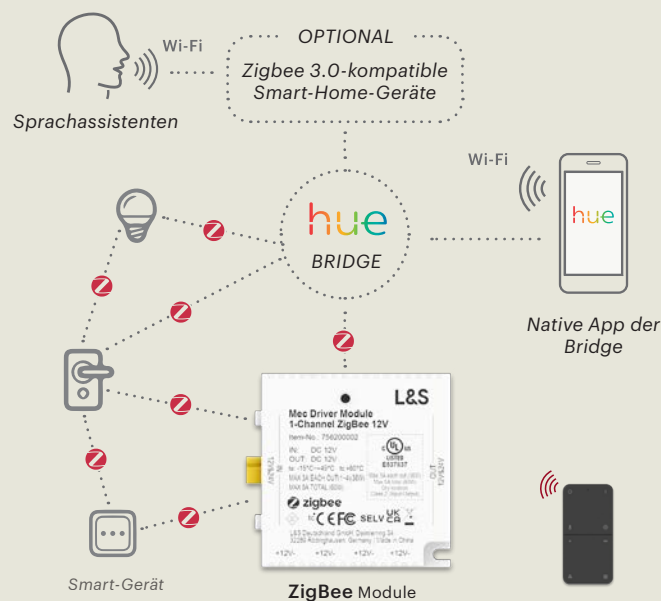

Die einfache Lösung für Smartphone für alle

Die bekannteste und vertrauteste Technologie ermöglicht mit dem neuen Modul **LITE BT** die einfache und schnelle Verbindung unserer Geräte **über die speziell von L&S entwickelte App**. Das Lichtmanagement wird dadurch intuitiv und effizient: personalisiertes Licht, Anpassung der Lichtintensität und Lichtszenarien – alles in Echtzeit und **direkt über das Smartphone**.

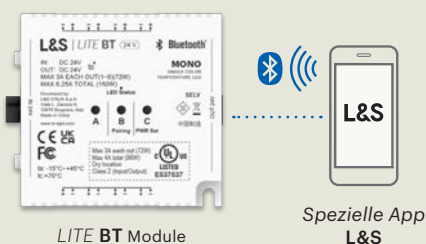

Driver system 24 v



MEC LITE 24 V



MEC LITE slim 24 V





MEC Driver 24 V

LITE MT 24 V



LITE BT 24 V



Sprachassistenten und App für
das Smart-Home-Gerät



Spezielle App von L&S

Driver system 12 v



MEC LITE 12 V



MEC Driver 12 V



LITE sensor



LITE remote

ZigBee Module (24 V)

1 channel

4 channels



Sensor Module (24 V)



RGBW Module (24 V)

1 channel



Native Smartphone-Anwendung für die BRIDGE,
optional mit Sprachassistent




VERKABELTE SENSOREN



RGB / Emotion
remote



4 channel
remote



DRAHTLOSE SENSOREN


ZigBee Module (12 V)

1 channel


4 channels



Sensor Module (12 V)



MEC *LITE* NETZTEIL (24 V)

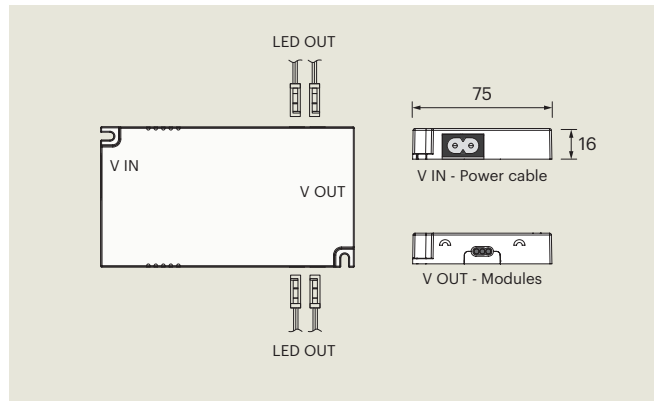

VERTEILERMODUL FÜR LED-LAMPEN

V IN: 100-240V AC *WIDE INPUT* / V OUT: 24V DC

Stromversorgungssystem für LED 24 V, komplett mit integriertem Verteiler für LED-Lampen (die Zahl der Ausgänge hängt von der Netzleistung ab). Eingangsspannung *Wide Input* 100-240V AC: Das Modell 150W ist nur mit Eingangsspannung 240V erhältlich. Wählen Sie das Netzkabel (gesondert verkauft) nach der Steckertypologie, die zu Ihrem Bezugsmarkt passt.

Modulares Design: Man kann verschiedene Fernsteuerungsmodule anschließen, um unendliche Lösungen in vollständiger Autonomie zu kreieren (es muss für alle verbundenen Module die 24 V-Netzspannung beibehalten werden).

Kompatibel mit allen MEC Driver 24 V - Modulen


V OUT	V IN	W	OUT	L (mm)	CODE
(24 V) DC	100-240V AC	20W	4	135mm	750800340
		40W	6	190mm	750800341
		60W	6	190mm	750800342
		75W	8	240mm	750800343
		96W	8	240mm	750800344
	220-240V AC	150W	8	240mm	750800345

NETZKABEL



V IN / OUT	L (mm)	PLUG	CODE
100-240V AC	2000mm	UK	12606660100
		CN	12606670100
		AU	12606680100
		US	12606690100
		EU	12606710100
		KR	12606720100

MEC *LITE* NETZTEIL 12 V

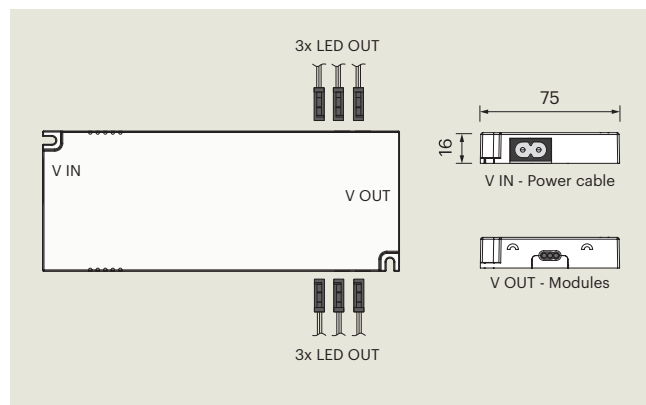

VERTEILERMODUL FÜR LED-LAMPEN

V IN: 100-240V AC WIDE INPUT / V OUT: 12V DC

Stromversorgungssystem für LED 12 V, komplett mit integrierter 6-Wege-Stromverteiler für LED-Lampen Eingangsspannung *Wide Input* 100-240V AC: Wählen Sie das Netzkabel (gesondert verkauft) nach der Steckertypologie, die zu Ihrem Bezugsmarkt passt.

Modulares Design: Man kann verschiedene Fernsteuerungsmodule anschließen, um unendliche Lösungen in vollständiger Autonomie zu kreieren (es muss für alle verbundenen Module die 12 V-Netzspannung beibehalten werden)

Kompatibel mit allen MEC Driver 12 V - Modulen

V OUT	V IN	W	OUT	L (mm)	CODE
12 V DC	100-240V AC	40W	6	190mm	750800346
		60W	6	190mm	750800347


NETZKABEL



V IN / OUT	L (mm)	PLUG	CODE
100-240V AC	2000mm	UK	12606660100
		CN	12606670100
		AU	12606680100
		US	12606690100
		EU	12606710100
		KR	12606720100

MEC LITE slim

NETZTEIL 24 V

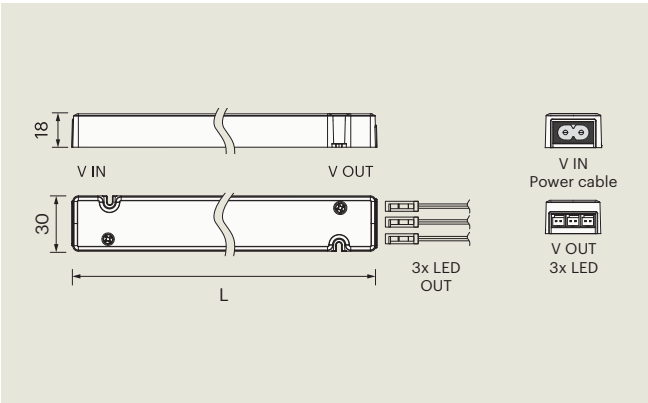

VERTEILERMODUL FÜR LED-LAMPEN

V IN: 100-240V AC *WIDE INPUT* / V OUT: 24V DC

Stromversorgungssystem für LED 24 V, komplett mit integriertem 3-Wege-Stromverteiler für LED-Lampen mit reduzierter Breite 30 mm. Eingangsspannung *Wide Input* 100-240V AC: Wählen Sie das Netzkabel (gesondert verkauft) nach der Steckertypologie, die zu Ihrem Bezugsmarkt passt. Verwenden Sie das (getrennt verkaufte) passende Adapterkabel für den Anschluss an die Steuermodelle (behalten Sie die Netzspannung von 24 V bei).

Kompatibel mit allen MEC Driver 24 V - Modulen



V OUT	V IN	W	OUT	L (mm)	CODE
24 V DC	100-240V AC	30W	3	288mm	750800212
		60W	3	320mm	750800213
		96W	3	320mm	750800214

NETZKABEL



V IN / OUT	L (mm)	PLUG	CODE
100-240V AC	2000mm	UK	12606660100
		CN	12606670100
		AU	12606680100
		US	12606690100
		EU	12606710100
		KR	12606720100

MEC LITE slim ADAPTERKABEL (24 V)

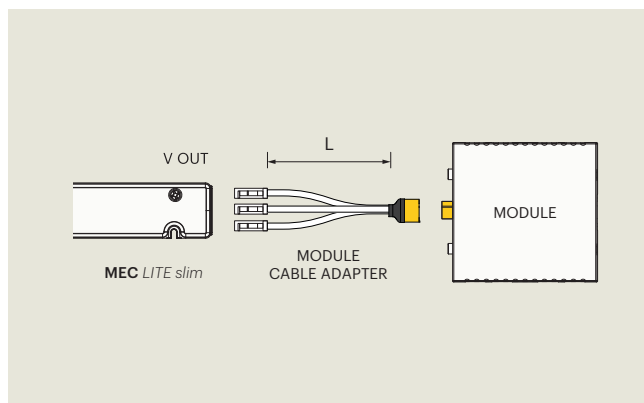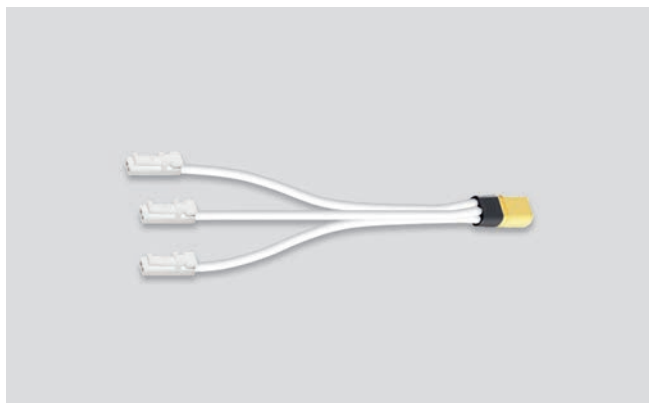


KABEL FÜR DIE VERBINDUNG DER STEUERMODULE

V IN/OUT: 24V DC

Für die Verbindung mit dem Stromversorgungssystem *MEC LITE slim* an die 24V-Steuermodule

V IN / OUT	MAX. LAST	L (mm)	CODE
(24 V) DC	5A Gesamt	100mm	910300031

MODULKABEL VERBINDUNGSKABEL (12 V) (24 V)

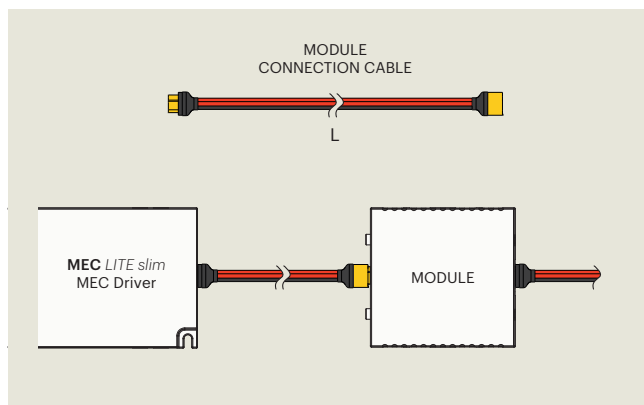

VERLÄNGERUNG FÜR DIE VERBINDUNG DER STEUERMODULE

V IN/OUT: 12-24V DC


Für die Verbindung der Stromversorgungssysteme *MEC LITE / LITE slim* und MEC Driver mit den Steuermodulen; auch verwendbar für die Modul-Modul-Verbindung

V IN / OUT	MAX. LAST	L (mm)	CODE
(24 V) / (12 V) DC	5A Gesamt	100mm	940600484
		500mm	940600485
		1000mm	940600486

LITE MT

8-FACH-MODUL

2,4 GHz STEUERMODUL

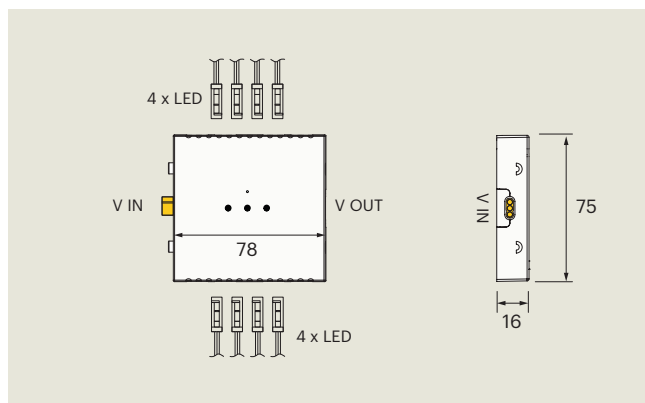

STEUERMODUL FÜR LED-LAMPEN

Einzelner Funkfrequenzkanal – 2,4 GHz
ON-OFF / Dimmer / Farbtemperatur (EDC)

Simultane Steuerung von bis zu 8 LED-Lampen mit kompatiblen Funk-Transmittern oder über das **Matter**-Protokoll, das die direkte Verbindung des Moduls mit der nativen App des verwendeten Smart-Home-Systems ermöglicht (z. B. Amazon Alexa, SmartThings, Apple HomeKit). Erhältlich in den Versionen LED MONO oder EDC Dual Color, wobei die 24V-Betriebsspannung für alle dauerhaft geschalteten Module beibehalten wird.

FACH	MAX. LAST	V IN	LED	CODE
8	150W Gesamt 72W Einzelner Ausgang	24 V DC	MONO EDC	756200640 756200645

KOMPATIBLE TRANSMITTER



LITE sensor




LITE remote

FERNSTEUERUNG



Steuerung über Sprachassistent oder Smartphone mit WLAN: direkte Verbindung mit der nativen Anwendung der Smart-Home-Geräte mittels einfachem Scannen des QR-Codes auf dem Modul





Steuerung mittels kompatiblen 2,4 GHz-Radiofrequenztransmitter

LITE BT

8-FACH-MODUL



2,4 GHz STEUERMODULE

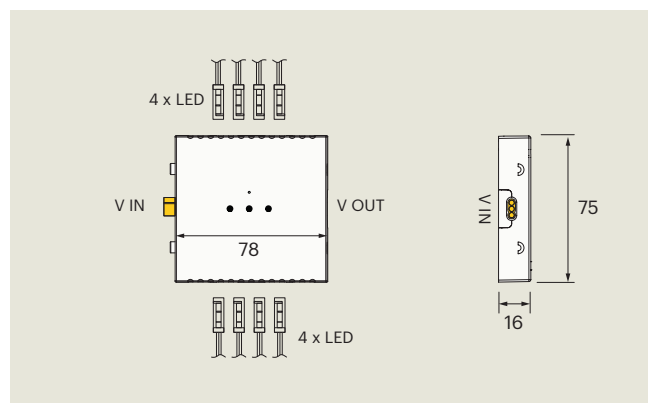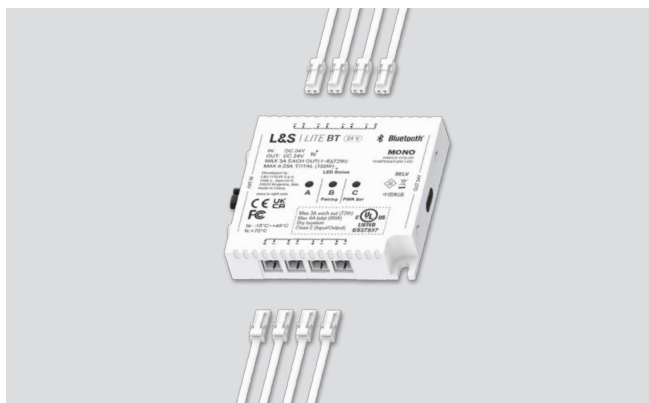

STEUERMODUL FÜR LED-LAMPEN

Einzelner Funkfrequenzkanal – 2,4 GHz
ON-OFF / Dimmer / Farbtemperatur (EDC)

Simultane Steuerung von bis zu 8 Lampen LED mit Radiofrequenztransmittern oder über **Bluetooth** mit Smartphone. Erhältlich in den Versionen LED MONO oder EDC Dual Color Beibehaltung der gleichen 24V-Betriebsspannung für alle durchgehend geschaltete Module

FACH	MAX. LAST	V IN	LED	CODE
8	150W Gesamt 72W Einzeln Ausgang	24 V DC	MONO EDC	756200670 756200671

KOMPATIBLE TRANSMITTER



LITE sensor



LITE remote

FERNSTEUERUNG



Steuerung mit Smartphone und von L&S entwickelter Bluetooth-App, kostenlos von App Store und Google Play herunterladbar



Steuerung mittels kompatiblen 2,4 GHz-Radiofrequenztransmitter

LITE sensor


ALL-IN-ONE-SENSOR

PATENT
PENDING

2,4 GHz

SENSOREN UND
FUNKSTEUERUNGEN

CE UK CA

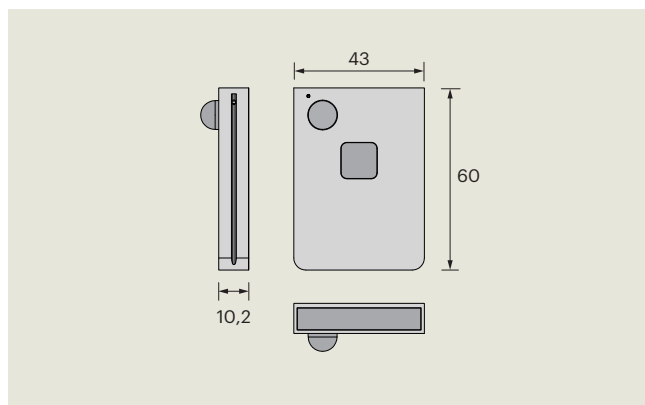

MULTIFUNKTIONSSENSOR MIT 2,4GHZ RADIOFREQUENZ


MONO/EDC - Leistung: 20 m (Indoor)

1-Kanal-All-in-One-Multifunktionssensor; steuert alle an die kompatiblen Steuermodule angeschlossenen Lampen gleichzeitig. Zum Einbauen oder Anbringen auf Oberflächen/Wänden mit dem dazugehörigen Installationszubehör, der Sensor LITE kann eingestellt werden als:

- Bewegungssensor PIR
- Sensor IR DOOR für Klapptüren
- TOUCH-Transmitter

KANÄLE / LED	STEUERUNGEN	CODE
1-KANAL MONO / EDC	ON-OFF / Dimmer Farbtemperatur (EDC)	756200636

FUNKTIONEN

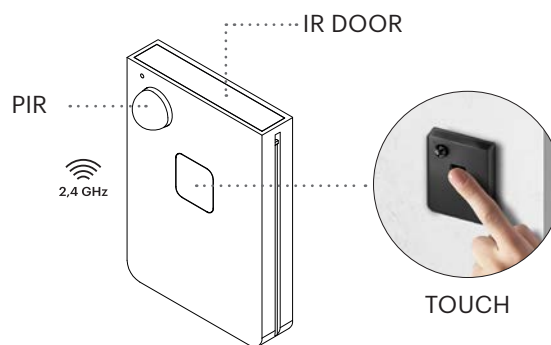

KOMPATIBLE SMART-MODULE

AKKU INBEGRIFFEN





LITE MT
LITE BT




CR2450 3V
(3 Jahre)

MONTAGEZUBEHÖR



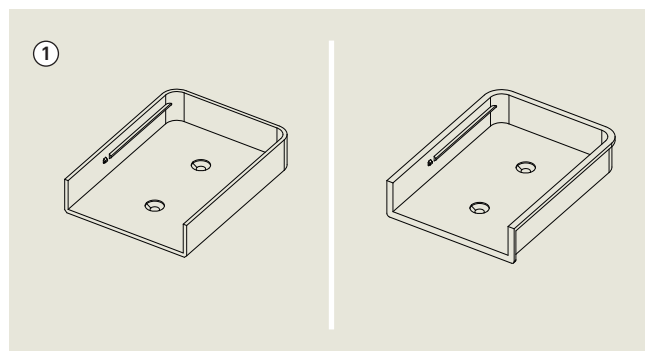
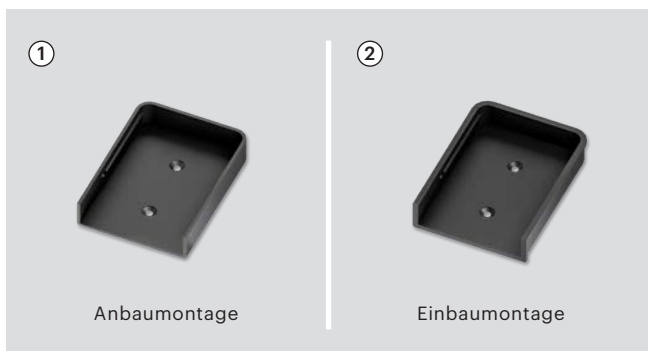


LITE sensor | STEUERUNGEN / EINSTELLUNGEN

TOUCH	EINMALIGES DRÜCKEN Ein-/Ausschalten
	LANGES DRÜCKEN Progressiver Dimmer
TASTE A	EINMALIGES DRÜCKEN Auswahl der Funktionsweise IR (Tür)/PIR/Touch
	LANGES DRÜCKEN Zuordnung zu kompatibel Empfängermodul
TASTE B	EINMALIGES DRÜCKEN Einstellen der automatischen Abschaltzeit IR/PIR: 30s / 60s / 300s
	LANGES DRÜCKEN Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur (ausschließlich für LDC EDC Dual Color)
A + B	LANGES DRÜCKEN Entkoppelung vom Empfängermodul

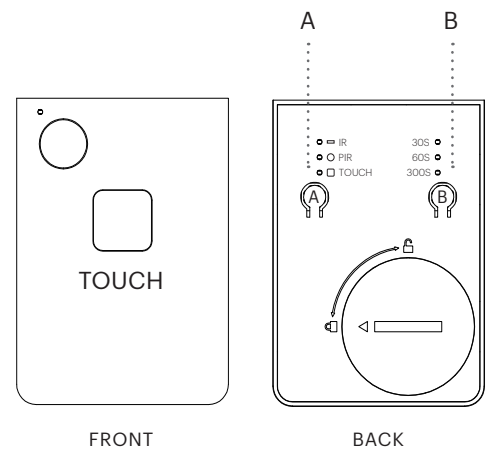

LITE sensor | MONTAGEMÖGLICHKEITEN

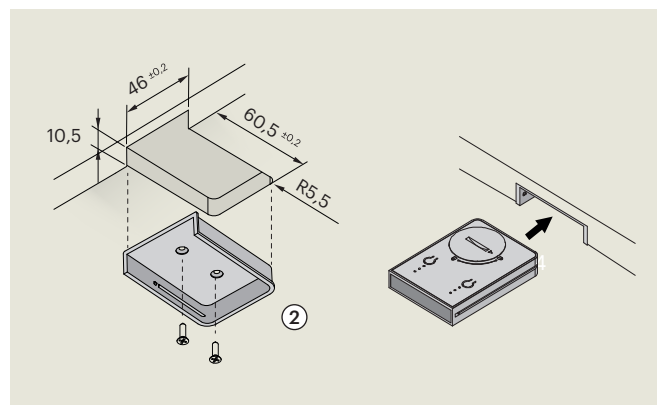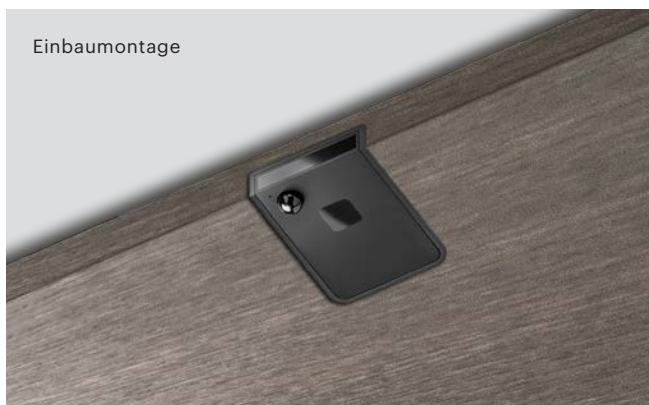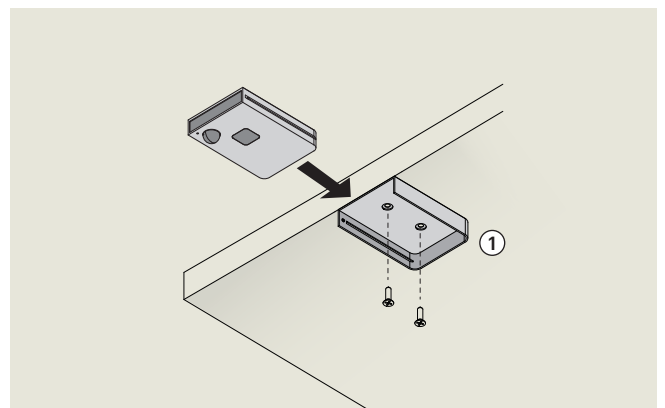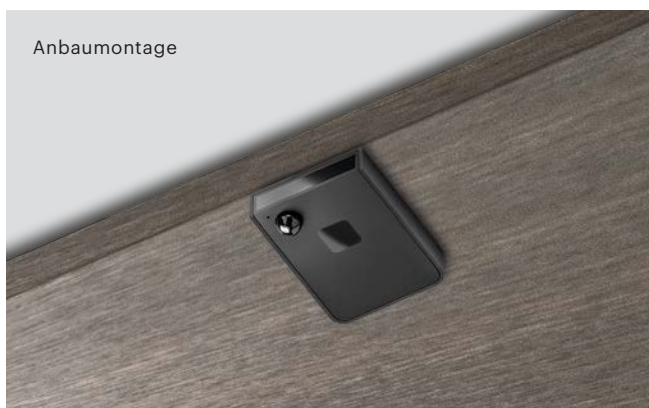


LITE Remote TRASMITTER

2,4 GHz


SENSOREN UND
FUNKSTEUERUNGEN

CE UK CA

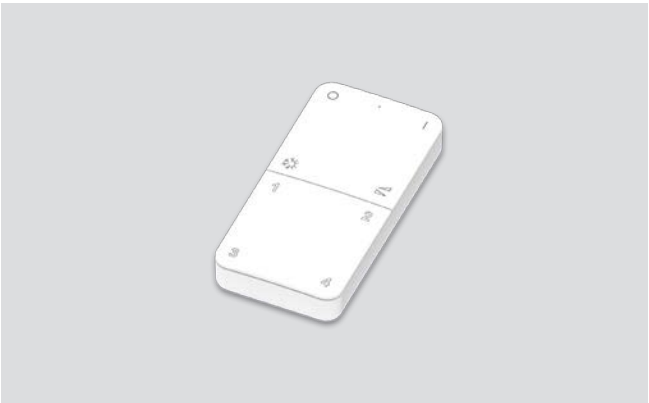


RADIOFREQUENZTRANSMITTER 2,4GHz
MONO/EDC - Leistung: 20 m (Indoor)

Funkfernbedienung mit der Möglichkeit, bis zu 4 unabhängige Kanäle zu steuern und zu speichern; steuert alle mit den kompatiblen Smart-Modulen verbundenen Lampen einzeln (bis zu 6 Module)

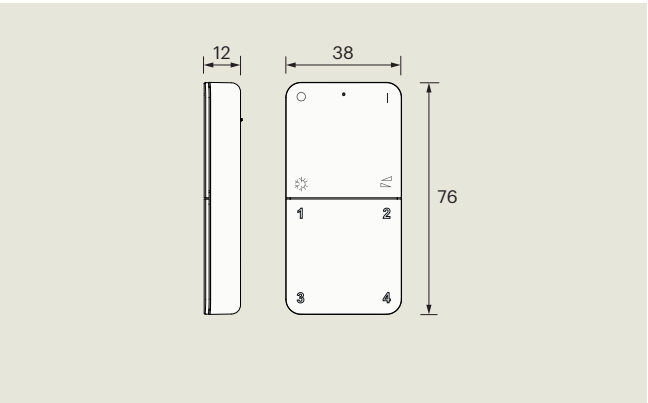

KANÄLE / LED	STEUERUNGEN	CODE
4 KANÄLE MONO / EDC	ON-OFF / Dimmer Farbtemperatur (EDC)	756200639

FUNKTIONEN

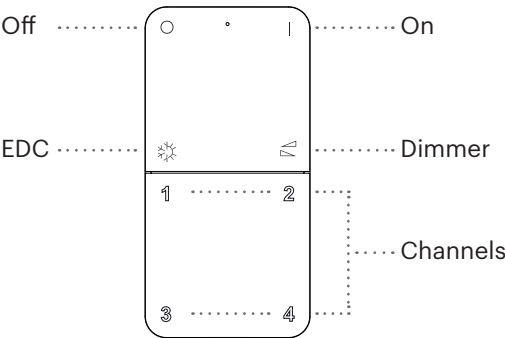

KOMPATIBLE SMART-MODULE	AKKU INBEGRIFFEN
-------------------------	------------------





LITE MT
LITE BT



CR2032 3V
(3 Jahre)


WANDHALTERUNG

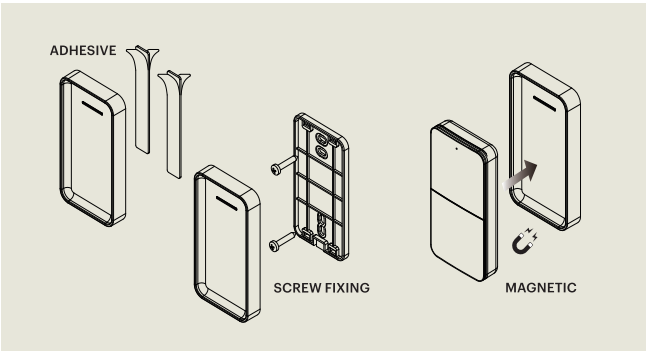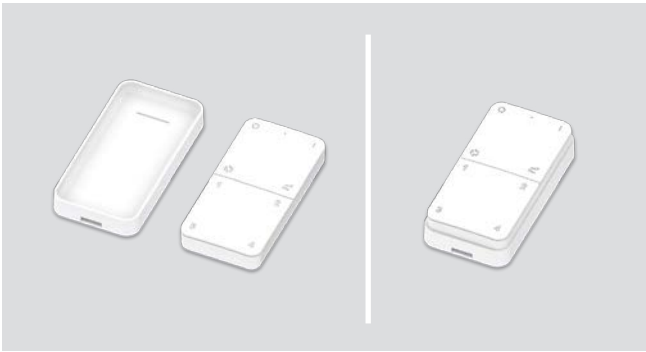

ZigBee Module 1 CHANNEL 12 V / 24 V



2,4 GHz STEUERMODUL

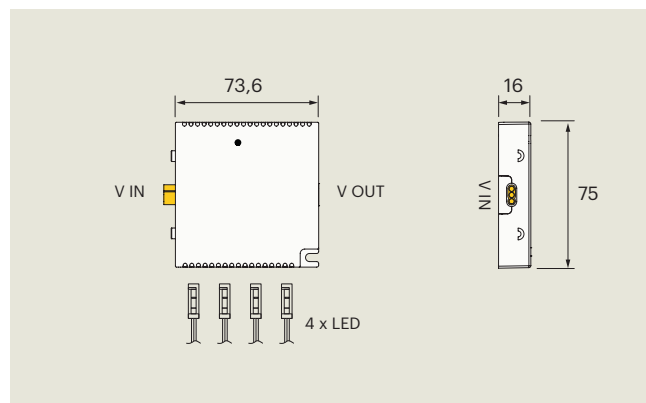

STEUERMODUL FÜR LED-LAMPEN

Einzelner Funkfrequenzkanal – 2,4 GHz
ON-OFF / Dimmer / Farbtemperatur (EDC)

Simultane Steuerung von bis zu 4 Lampen LED mit kompatiblen Radiofrequenztransmittern. Für LED MONO oder EDC Dual Color (Moduseinstellung über integrierten DIP-Schalter). Das Modul ist kompatibel mit dem drahtlosen Protokoll **ZigBee**, für eine energieeffiziente Mesh-Netzwerkverbindung mit anderen Smart-Home-Geräten über eine vorbereitete Bridge (nicht im Lieferumfang enthalten).


FACH	LED	V IN	MAX. LAST	CODE
4	MONO EDC	24 V DC	120W Gesamt 72W Einzelnr	756200028
		12 V DC	60W Gesamt 36W Einzelnr	756200027

KOMPATIBLE TRANSMITTER



4 Channel remote

FERNSTEUERUNG



Steuerung über eine vorinstallierte Bridge (z. B. Philips Hue) über Smartphone (mit der nativen Anwendung der Bridge) oder mit **ZigBee 3.0**-kompatiblen Sprachassistenten




Steuerung mittels kompatiblen 2,4 GHz-Radiofrequenztransmitter. Einfache Einbindung in vorhandenes **ZigBee** Netzwerk

ZigBee Module 4 CHANNELS 12 V / 24 V



2,4 GHz

STEUERMODULE

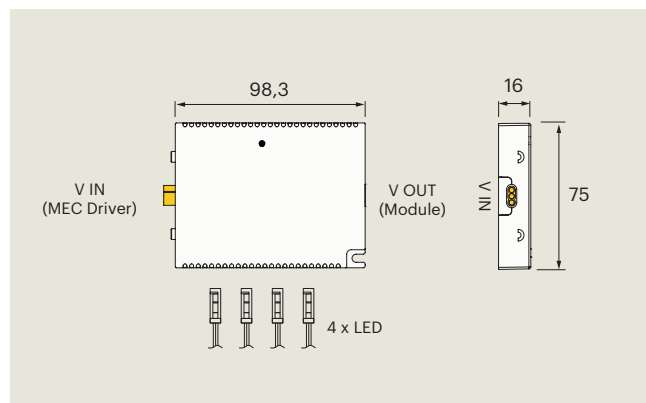

STEUERMODUL FÜR LED-LAMPEN

4 Funkfrequenzkanäle – 2,4 GHz
ON-OFF / Dimmer / Farbtemperatur (EDC)

Individuelle Steuerung von bis zu 4 Lampen LED mit kompatiblen Radiofrequenztransmittern. Für LED MONO oder EDC Dual Color (Moduseinstellung über integrierten DIP-Schalter). Das Modul ist kompatibel mit dem drahtlosen Protokoll **ZigBee**, für eine energieeffiziente Mesh-Netzwerkverbindung mit anderen Smart-Home-Geräten über eine vorbereitete Bridge (nicht im Lieferumfang enthalten).

FACH	LED	V IN	MAX. LAST	CODE
4	MONO EDC	24 V DC	120W Gesamt 72W Einzelner	756200031
		12 V DC	60W Gesamt 36W Einzelner	756200030

KOMPATIBLE TRANSMITTER



4 Channel remote

FERNSTEUERUNG



Steuerung über eine vorinstallierte Bridge (z. B. Philips Hue) über Smartphone (mit der nativen Anwendung der Bridge) oder mit **ZigBee 3.0**-kompatiblen Sprachassistenten




Steuerung mittels kompatiblen 2,4 GHz-Radiofrequenztransmitter. Einfache Einbindung in vorhandenes **ZigBee** Netzwerk

Philips Hue ist eine eingetragene Marke von Koninklijke Philips N.V

4 channel remote

TRASMITTER

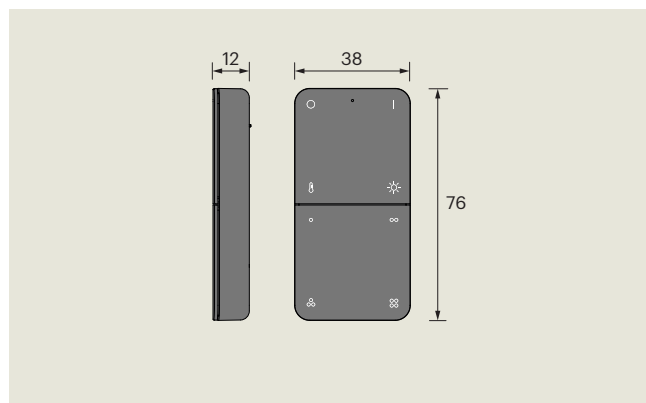
SENSOREN UND
FUNKSTEUERUNGEN

RADIOFREQUENZTRANSMITTER 2,4GHz
MONO/EDC - Leistung: 20 m (Indoor)

Funkfernsteuerung mit 4 unabhängigen Kanälen, geeignet für die Einbettung in **ZigBee-Netzwerke**. Möglichkeit, mehrere **ZigBee** 1-Kanal-Steuermodule einzeln zu koppeln und zu steuern oder die an die **ZigBee** 4-Kanal-Steuermodule angeschlossenen Lampen einzeln zu steuern. Jede Funkfernbedienung kann mit bis zu 6 kompatiblen Modulen kombiniert werden.

KANÄLE / LED	STEUERUNGEN	CODE
4 KANÄLE MONO / EDC	ON-OFF / Dimmer Farbtemperatur (EDC)	756200040

FUNKTIONEN

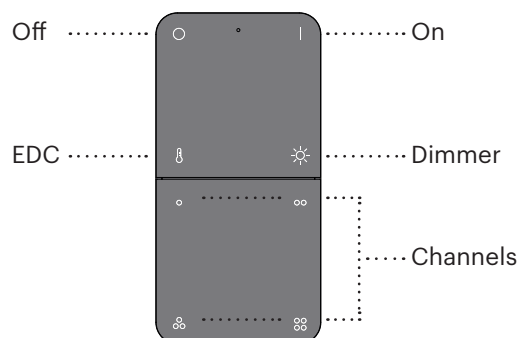


KOMPATIBLE SMART-MODULE

AKKU INBEGRIFFEN



WANDHALTERUNG


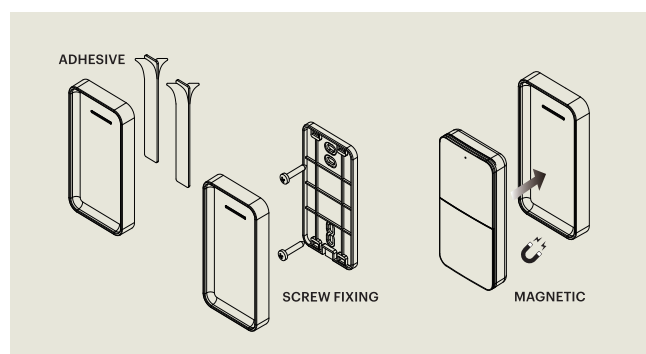


Sensor Module

3x2 FACH 12 V / 24 V

2,4 GHz STEUERMODUL

CE UK ENEC FC III SELV

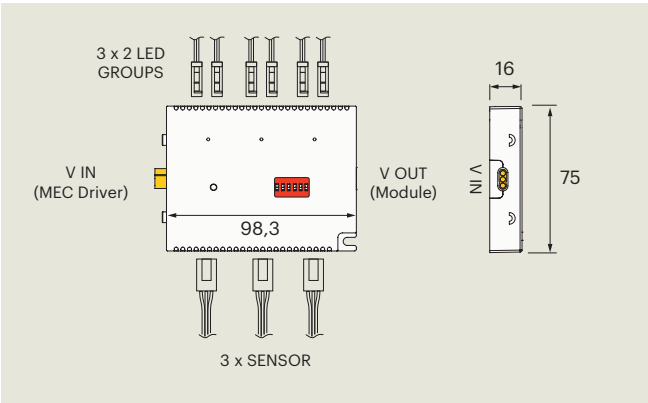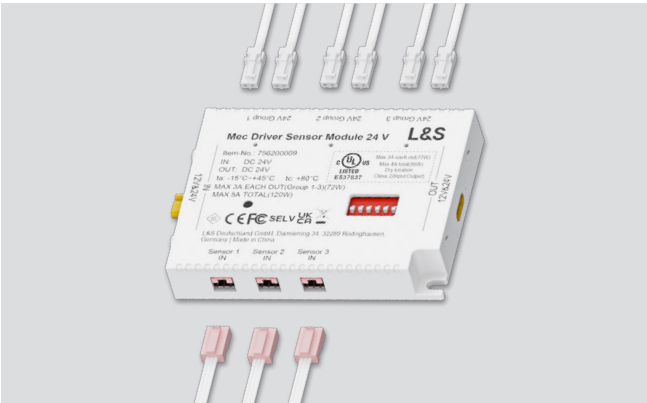

FUNK-FREQUENZMODUL 2,4 GHz MIT VERKABELTEN

SENSOREN

3 Funkkanäle/ 3 Kabeleingänge
ON-OFF / Dimmer / Farbtemperatur (EDC)


Steuermodul mit 3 Gruppen von LED-Ausgängen (3x2-Wege), die über verkabelte Sensoren (3 Eingänge) oder drahtlose Sensoren (3 Kanäle) gesteuert werden können. Über den integrierten DIP-Schalter können Sie die Art der Umschaltung, die Farbtemperatur der angeschlossenen Lampen (nur mit LED EDC Dual Color) und den Selbstausschalttimer (für PIR- oder IR-Sensoren mit Flügeltüren) einstellen. Leistung: 20 m (Indoor)

Alle Sensoren sind separat erhältlich


FACH	LED	V IN	MAX. LAST	CODE
3x2*	MONO EDC	24 V DC	120W Gesamt 72W Einzelner	756200033
		12 V DC	60W Gesamt 36W Einzelner	756200032

* Jede Gruppe mit 2 LED-Ausgängen (insgesamt 3 Gruppen) ist mit einem Spezifischen drahtlosen Kanal und zu einem spezifischen Eingang für Sensoren verdrahtet

Sensor Module | SCHALTUNGSARTEN

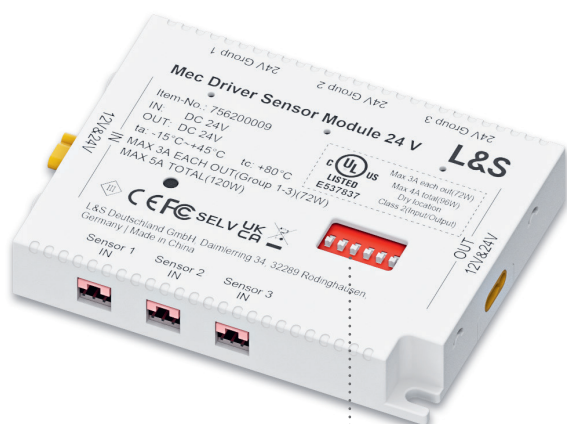

DIP SWITCH



GRUPPENUMSCHALTUNG (GROUP)

Jede Gruppe von LED-Ausgängen wird über den entsprechenden Sensor / Schalter gesteuert

UMSCHALTUNG OR

Für PIR- oder IR-Sensoren mit Flügeltüren: Alle LED-Ausgänge werden unabhängig vom betätigten Sensor zusammen umgeschaltet.

Wird mehr als ein Sensor aktiviert, bleiben die angeschlossenen LED-Leuchten eingeschaltet: Alle Sensoren

müssen deaktiviert werden, um die Geräte auszuschalten


CROSS-UMSCHALTUNG

Jeder Sensor/Schalter steuert alle angeschlossenen LED-Leuchten gleichzeitig

Sensor Module | DIP-SWITCH-EINSTELLUNGEN

AUSWAHL DER SCHALTUNGSART

GROUP



DOOR Sensor
PIR Sensor
CAP Sensor
Rocker switch



IR Sensor

OR



DOOR Sensor
PIR Sensor
CAP Sensor
Rocker switch

CROSS



IR Sensor
CAP Sensor
Rocker switch

FARBTEMPERATUR DER ANGESCHLOSSENEN LAMPEN

Ausschließlich verwendbar mit LED EDC Dual Color oder EMOTION

2700K



3000K



4000K



6500K



PIR SENSOR: AUTOMATISCHE ABSCHALTZEIT

Die Zeit wird ab der letzten Sensorerkennung berechnet

10 sec.



60 sec.



3 min.



10 min.



TÜRSENSOR: AUTOMATISCHE ABSCHALTZEIT

Die Zeit wird ab dem letzten Öffnen des Türflügels berechnet

10 min.



60 min.



24 h




NO TIME




Sensor Module | DRAHTLOSE SENSOREN






Wandanbringung (inkl. Schrauben)

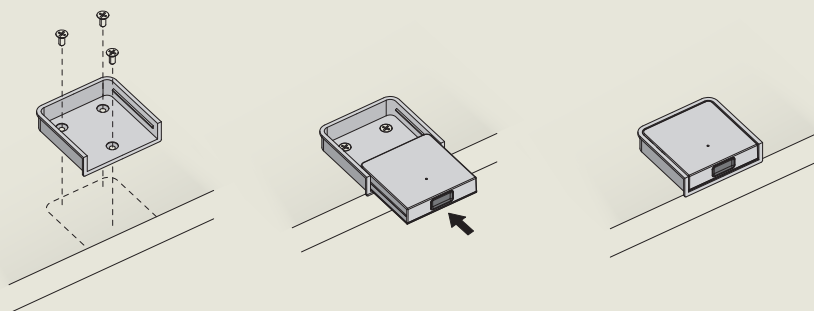

Wandanbringung mit doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten)



Einbau-Version

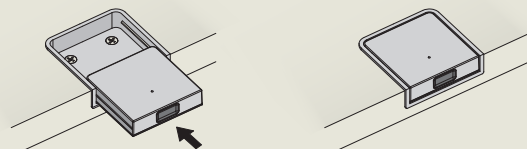Akku inbegriffen:
CR2450 3V (3 Jahre)**IR DOOR**

Batteriebetriebener drahtloser ON-OFF-Sensor für Türflügel. Einbau-Version oder Wandanbringung mit im Lieferumfang enthaltenem Abstandhalter

Erhältlich in Schwarz oder Weiß
Maße: 43 x 43 x 10 mm

GROUP**OR****CODE**

● 756200811

○ 756200809

**IR SENSOR**

Drahtloser IR-Schalter ON-OFF / Dimmer, batteriebetrieben. Einbau-Version oder Wandanbringung mit im Lieferumfang enthaltenem Abstandhalter

Erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Maße: 43 x 43 x 10 mm

GROUP**CROSS****CODE**

● 756200810

○ 756200808

**PIR SENSOR**

Akkubetriebener drahtloser ON-OFF-Bewegungsmelder. Einbau-Version oder Wandanbringung mit im Lieferumfang enthaltenem Abstandhalter



Erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Maße: 43 x 43 x 23 mm

GROUP**OR****CODE**

● 756200807

○ 756200812

Sensor Module | VERKABELTE SENSOREN 2000 mm

**IR SENSOR / DOOR SENSOR**


Verkabelter Mini-Sensor für Einbau-Version oder Wandanbringung mit separat erhältlichem Abstandhalter. Verwendbar als:

- Sensor für Türflügel (ON-OFF)
- IR-Touch-Schalter (ON-OFF/Dimmer)

Einbau-Öffnung: Ø 10 mm / Tragkraft: 50 mm max.

IR-Sensor für Türflügel

GROUP



OR



überstehend

GROUP



CROSS




CODE

IR / DOOR Sensor (Kabel 2000mm)

941300049

Anbaugehäuse

943900004


**PIR SENSOR**

Verkabelter Mini-Bewegungssensor ON-OFF für die Einbau-Version. Wandanbringung mit schwenkbarem Abstandhalter, der separat erhältlich ist

Einbau-Öffnung: Ø 13 mm

Abstand und Lesewinkel: 3000 mm max./70°

GROUP



OR




CODE

PIR Sensor (Kabel 2000mm)

941300050

Anbaugehäuse

943900005


**CAP SENSOR**

Verkabeltes Touchpad zur Installation in verdeckten Oberflächen aus Holz, Glas oder Keramik (z. B. unterhalb der Küchenarbeitsplatte). Montage mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten)


Maße: 35,2 x 35,2 x 7,5 mm

Maximale Dicke der Oberfläche: 30 mm max.

GROUP




OR



CODE

CAP Sensor (Kabel 2000mm)


941300051

**ROCKER SWITCH**

Verkabelter Mini-Wippschalter ON / OFF für Einbau-Version

Einbau-Öffnung: Ø 14 mm

GROUP



OR




CODE

Rocker switch (Kabel 2000mm)

941300052

[illegible]

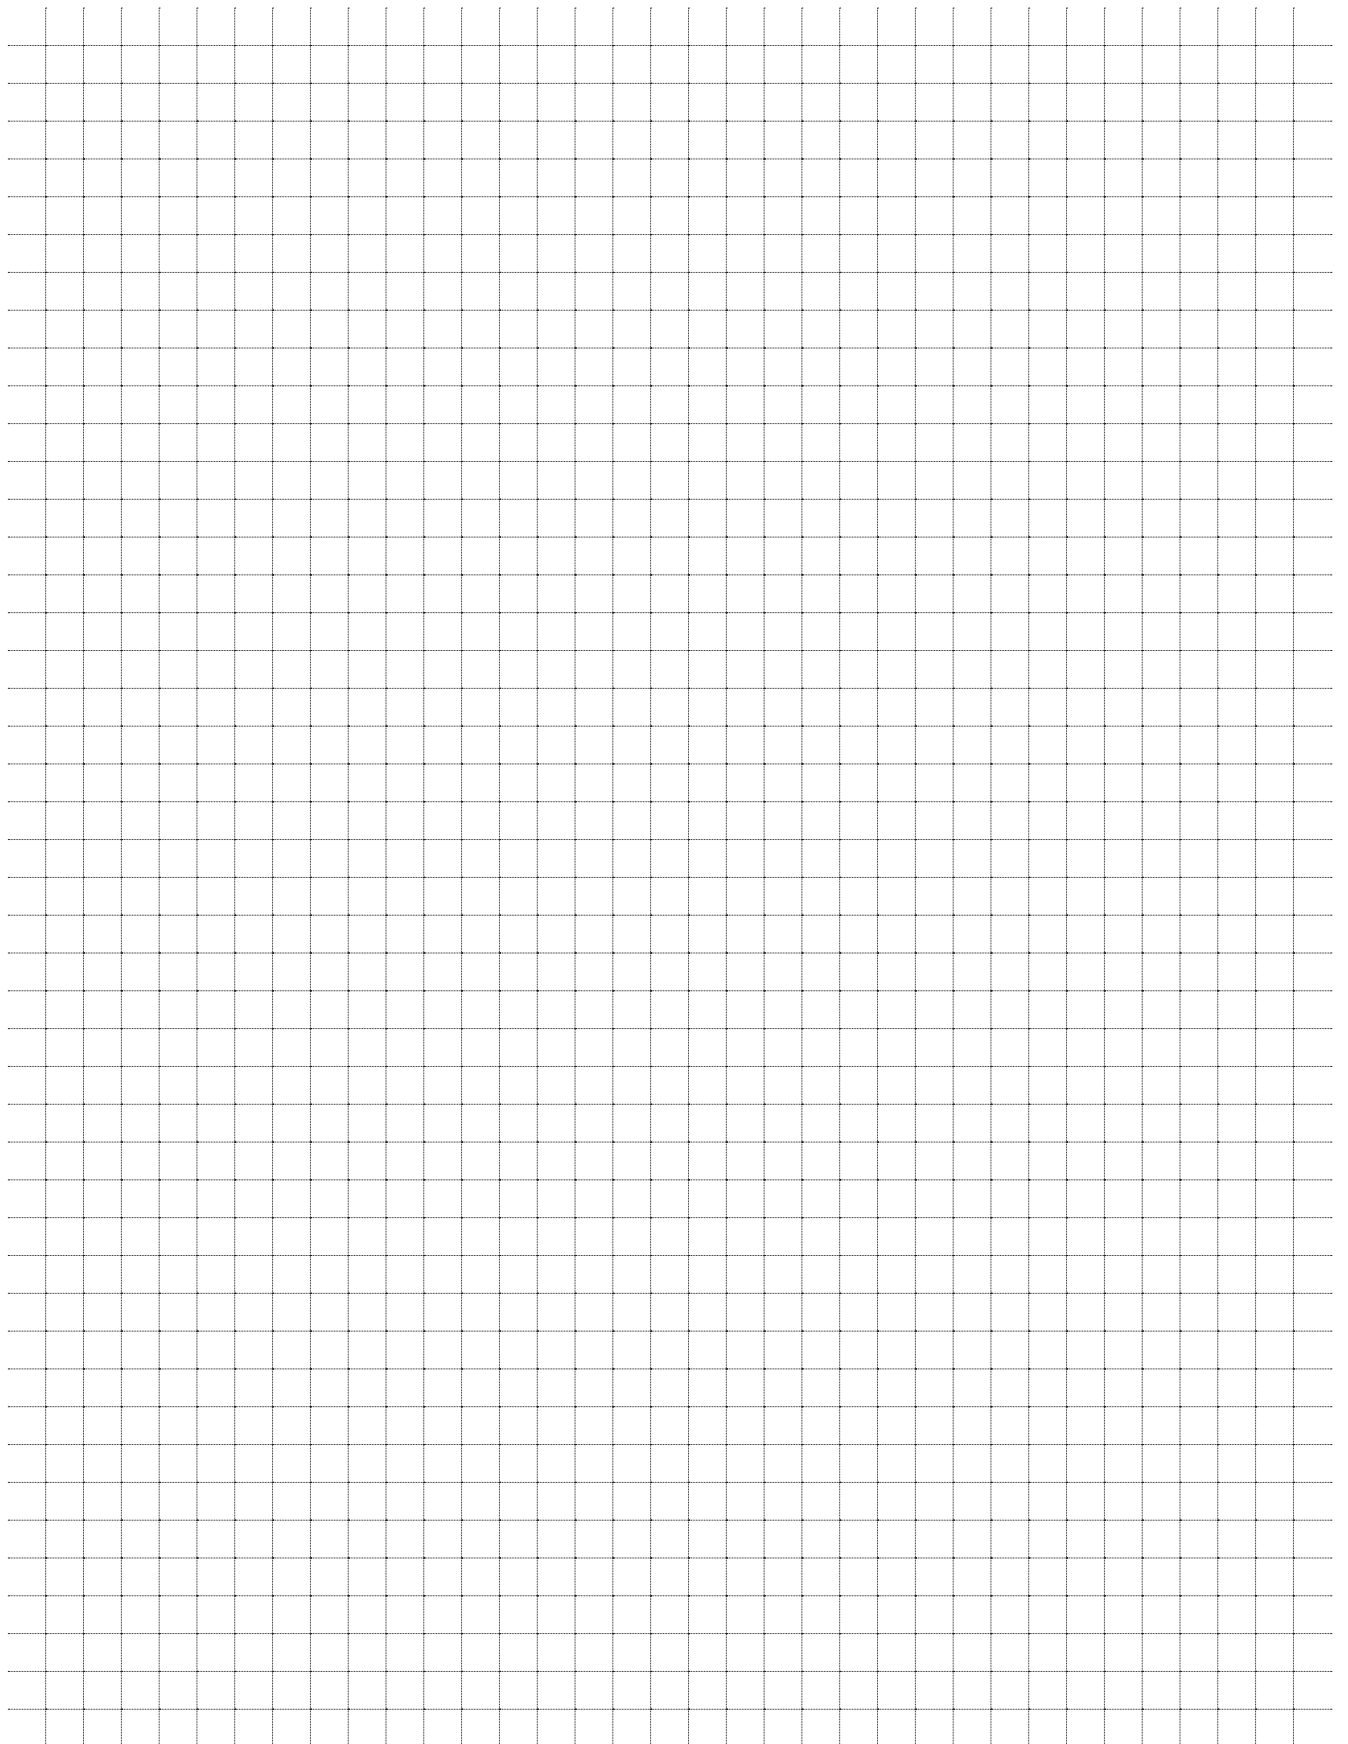

Die Informationen in diesem Katalog können Fehler enthalten. Die darin enthaltenen Artikel, ihre Eigenschaften, Daten und Abmessungen sind nicht verbindlich und können ohne vorherige Ankündigung seitens des Unternehmens geändert werden.

HEADQUARTERS

OUR SUBSIDIARIES

ITALY

Brugnera
Via L. Zanussi, 8
Maron di Brugnera (PN)
+39 0434 616611
info@ls-light.com

Varese
Via Pacinotti, 54
Varese (VA)
+39 0332 491247
info@formaefunzione.com

Tavullia
Via del Lavoro, 4
Tavullia (PU)
+39 0721 901123
info@italpek.it

Recanati
Via Armando Cingolani, 13
Zona Ind.le P.I.P.
Sambucheto di Recanati
Recanati (MC)
+39 071 0960086
sales@fluxitalia.com

GERMANY

L&S Deutschland GmbH
Daimlerring, 34
Rödinghausen
+49 5223 8790-0
info@ls-light.de

CHINA

LS Lighting Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
No. 255, LongPan Rd.,
Malu Town,
Jiading District, Shanghai
+86 021 69 15 67 91
info.china@ls-light.com

UNITED STATES

L&S Lighting Corporation
1505 Pavilion Place, Suite A
Norcross, Georgia
+1 877 877 0757
info.us@ls-light.com

